# Jahresliste für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

| | |
|---|---|
| Name der Messstelle: | BOBINGEN 87A |
| Name im Landes-grundwasserdienst (LGD): | BOBINGEN 87A |
| Messstellen-Nr.: | 8170 |
| Objektkennzahl: | 1131773000012 |
| zuständiges Amt: | Wasserwirtschaftsamt Donauwörth |
| Ostwert: | 634491,07 |
| Nordwert: | 5349432,48 |
| Grundwasserleiter: | |
| Messpunkthöhe [m ü. NN]: | 508,84 (ab 12.10.1964) |
| Geländehöhe [m ü. NN]: | 507,94 |
| Sohltiefe [m u. Gelände]: | 4,10 |

| | |
|---|---|
| Abflussjahr: | **2023** |
| Ausgabedatum: | 27.04.2024 |

## Grundwasserstände

| Datum | GwStand* unter Messpunkt [m] | GwStand [m ü. NN] | GwStand* [m u. Gelände] | Monats-mittelwerte [m ü. NN] | Prüfstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 4,15 | 504,69 | 3,25 | 504,81 | - |
| 13.06.2023 | 2,57 | 506,27 | 1,67 | 506,23 | - |

## Mittelwerte

| | Abflussjahr 2023 [m ü. NN] | Abflussjahr 2023 [m u. Gelände] | Bezugszeitraum 1939 - 2023 [m ü. NN] | Bezugszeitraum 1939 - 2023 [m u. Gelände] |
|---|---|---|---|---|
| Mittelwert (MW) Jahr | | | 505,03 | 2,91 |
| MW Winterhalbjahr | | | 505,04 | 2,90 |
| MW Sommerhalbjahr | | | 496,00 | 11,94 |

## Extremwerte

| | Abflussjahr 2023 [m ü. NN] | Abflussjahr 2023 [m u. Gelände] | Gesamtzeitraum 1938 - 2024 [m ü. NN] | Gesamtzeitraum 1938 - 2024 [m u. Gelände] |
|---|---|---|---|---|
| höchster Wert (HW) | am 13.06.2023 | | höchster bekannter Wert (HHW) am 03.06.1940 | |
| | 506,27 | 1,67 | 507,24 | 0,70 |
| niedrigster Wert (NW) | am 01.12.2022 | | niedrigster bekannter Wert (NNW) am 09.02.1971 | |
| | 504,69 | 3,25 | 504,07 | 3,87 |
| HW - NW [m] | 1,58 | | HHW - NNW [m] | 3,17 |

** Dieser Wert wurde mehrfach erreicht

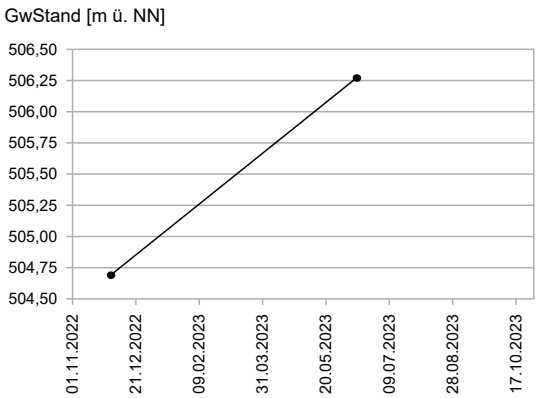


Hinweise:
Die angezeigten Messwerte werden aus einer kontinuierlichen Zeitreihe ermittelt und in der Regel für Montag 10:00 Uhr ausgegeben.
* Negative Werte (-) beschreiben Grundwasserstände über Messpunkt bzw. über Gelände.

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Messdaten
geprüft / QS = Messdatenprüfung ist erfolgt / Qualitätssicherung